

AYC-G54

Lector/controlador convertible 2x6 backlit con PIN

Siendo parte de la línea convertible de lectores/controladores, esta unidad puede utilizarse como un lector de teclado backlit de exteriores que se conecta a cualquier controlador estándar y se convierte en un controlador autónomo para 500 usuarios, cuando se conecta a la familia de fuentes de alimentación inteligentes/unidades de relé PS-x5 de Rosslare. Esta unidad ofrece una solución eficaz para sistemas de acceso de interiores y exteriores en los que se necesitan credenciales con PIN.

Descripción general

Esta unidad de control de acceso ofrece un teclado robusto con funciones de control de acceso, en una caja estéticamente diseñada.

El AYC-G54 ofrece formatos de transmisión de PIN programables, control LED y detección antidesarme, ofreciendo seguridad y flexibilidad.

Con su robusta caja, resistente a los rayos UV y un cierre resistente al agua, esta unidad brinda una máxima durabilidad.

El teclado backlit es claramente visible de día o de noche, haciendo ideal esta unidad para aplicaciones residenciales y comerciales.



Características principales

- Soporta credenciales con PIN de 4 a 8 dígitos.
- Diseño estético y atractivo, para uso en interiores y exteriores bajo cualquier condición climática.
- Teclado backlit ROJO de gran visibilidad.
- 2 LED de tres colores y un timbre incorporado de programación y funcionamiento.
- Menú fácil de usar basado en teclado, indicadores LED y timbres.
- Salida óptica trasera y cubierta de detección antidesarme.
- Reconoce automáticamente toda la familia de fuentes de alimentación inteligentes PS-x5 de Rosslare convirtiéndolo en un controlador autónomo para 500 usuarios con relés de seguridad.

FUNCIONES PROFESIONALES

- 8 Modos de transmisión de PIN seleccionables incluyendo opciones para flujo de claves, binario, paridad y matriz 3x4.
- Viene con una etiqueta de montaje y perforación, tornillo de seguridad y un equipo de herramientas para evitar una apertura no autorizada.
- Cable de interfaz blindado de 60cm. (23,6").




Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
• Intervalo de voltaje de funcionamiento:	Modo Lector: 5 a 16 VCC desde un controlador estándar Modo Controlador: Fuentes de alimentación inteligentes serie PS-X5T
• Corriente de entrada:	Modo de espera: 75mA a 12VCC Máximo: 110mA a 16VCC
• Seguridad:	Sensor óptico antidesarme trasero, O.C., bajo activo, corriente de drenaje máx. 32mA
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	
• Teclado:	4x6 Teclas para programación local y entradas de códigos PIN de 4 a 8 dígitos
• Diseño:	Moldeado en epoxi, totalmente sellado en una robusta caja de policarbonato. Teclas de goma iluminadas en rojo. Idóneo para entornos difíciles.
• Audio/Visual:	Dos indicadores LED de tres colores, avisador acústico incorporado
MODO LECTOR:	
• Control LED:	Contacto seco, NA
• Código del sitio:	Programable
• Formatos de código PIN:	8 formatos seleccionables, con códigos PIN de 1 a 8 dígitos, incluyendo: - Wiegand de 6 ó 8 bits, opciones cuatro bits/paridad, formato Rosslare opcional - 1-5 teclas, 4 teclas fijas, 6 teclas BCD con código del sitio, Wiegand de 26 bits - 3x4 Teclas únicas en matriz - 1 a 8 Teclas BCD, Clock & Data
MODO CONTROLADOR	
	(disponible sólo con fuentes de alimentación inteligentes serie PS-15T/PS-25T)
• Capacidad:	500 Usuarios, cada uno con código único/doble
• Niveles de usuario:	Usuarios Normal, Secure (Seguro) y Master (Maestro)
• Modos de seguridad:	Normal, Bypass (Circunvalación) y Secure (Seguro)
• Salidas:	Salida del cierre electrónico: Salida auxiliar (serie PS-25T)
• Entradas:	Solicitud de salida (REX) Monitorización auxiliar/de puerta con 10 modos programables
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES	
• Entorno de trabajo:	Cualquier condición climática, uso en interiores y exteriores, cumple con IP65
• Temperatura de trabajo:	-30 °C a 65 °C (-22 °F a 150 °F)
• Humedad de trabajo:	0% a 95%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
• Dimensiones:	137mm x 44 mm x 21mm (5,39" x 1,73" x 0,83")
• Peso:	160g (0,35lb)

Producto de aplicación doble

El AYC-G54 es compatible con los controladores de acceso estándar en el modo Lector. Con la serie de fuentes de alimentación PS-x15 o PS-x25 de Rosslare se convierte automáticamente en un controlador de seguridad para 500 usuarios.

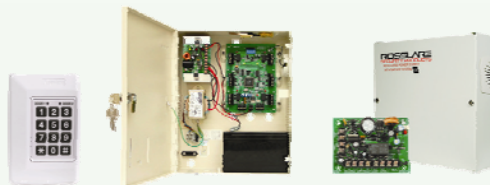

Información adicional

El AYC-G54 tiene una garantía limitada de producto de 5 años con el respaldo de Rosslare.

Para ver información sobre ventas o documentación del producto, por favor, visite nuestra página Web: <http://www.rosslaresecurity.com>.



Certificado CFR47 Parte 15b



Incluido en la UL-294 para Unidades de Sistemas de Control de Acceso

