


## CC-756W

¡EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN CONTRALUCES!

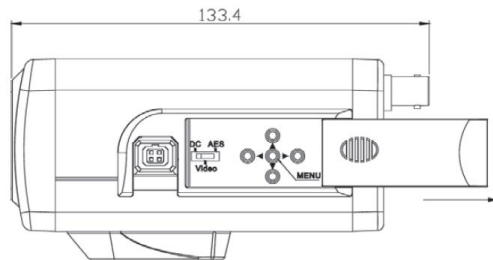

Cámara Color **W.D.R. día/noche**

CCD 1/3" SONY ICX213 DSP

530 líneas – 470.000 pixels – 0,003 lux

(conmuta a b/n a partir de 0,1 lux)

Filtro mecánico LQFP – WDR – AGC – AES – BLC

Controlable externamente por RS422/RS485

y también por mando a distancia por Infrarrojos

(el precio ya incluye un receptor de infrarrojos y un mando a distancia)

OSD (menú en pantalla, con distintos submenús de control:

General, AE, AGC, MGC, Shutter, Flicker, DSS, BLC, Color

WDR, Día/Noche, AWB, Privacidad, Especial, ID, etc.).

Al menú OSD se puede acceder con el mando a distancia,

por RS422/RS485 y también por el teclado de control oculto

por una tapa en su lateral.

8 Zonas de Privacidad

Válida para ópticas iris manual, autoiris vídeo y DC.

Óptica no incluida.

240 Vac. Temperatura de trabajo: -10° / +50°C.

Dimensiones: 64 x 64 x 133,4 mm



**TELECTRISA**