



Manténgase alerta, permanezca seguro con **FingerTec H2i**



huella dactilar



tarjeta



TCP/IP



RS485



USB

El último dispositivo FingerTec para el control de acceso, horario y asistencia, el H2i, puede ser pequeño en tamaño, pero no subestime su capacidad. El H2i es un terminal maestro que presenta un diseño elegante y es capaz de almacenar hasta 1500 plantillas de huellas dactilares, así como 10000 plantillas de tarjetas. Este modelo único sin pantalla utiliza una combinación de comandos de voz y luces LED para comunicarse con los usuarios. El H2i de FingerTec presenta las mismas características que un dispositivo biométrico habitual y nos demuestra de este modo que el tamaño, de hecho, no es lo importante.



Registro sencillo

El registro en el H2i se realiza con una tarjeta de administrador. Muestre la tarjeta para registrar o borrar a un usuario.



Registro sencillo

El registro en el H2i se realiza con una tarjeta de administrador. Muestre la tarjeta para registrar o borrar a un usuario.



USB Numeric Keypad for Easy Command Input

Plug the USB numeric keypad to the H2i to enroll users, delete users, or reset the terminal to its default settings.



User-Friendliness Maintained

The H2i, being a minimalist, is still able to communicate to you via its variety of voice commands combined with its multi-colored LED signals.



Easy Data Management

All you need is a USB flash disk to transfer transaction logs to your computer. It is that easy!




Be Secure with Style

Who says you can't be stylish? The simple and sleek design of the H2i looks good in any setting of a workplace!



Built-In Alarm

Increase the security at your workplace by installing an external alarm, and be alerted during unexpected scenarios such as break-ins and fire emergencies.



Value for Money

This model was designed to be economical so that you are able to implement FingerTec solutions at a lower cost. We believe that when it comes to security, there should be no compromise.



ENLACE DE RED



Producto

• <http://info.fingertec.com/h2i-1>



Guía de inicio rápido

• <http://info.fingertec.com/h2i-2>



Guía de instalación

• <http://info.fingertec.com/h2i-3>



Guía de usuario

• <http://info.fingertec.com/h2i-4>



Guía en vídeo

• <http://info.fingertec.com/h2i-5>



Consejos técnicos

• <http://info.fingertec.com/h2i-6>

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

Comunicación de Sistema

Solamente a efectos ilustrativos


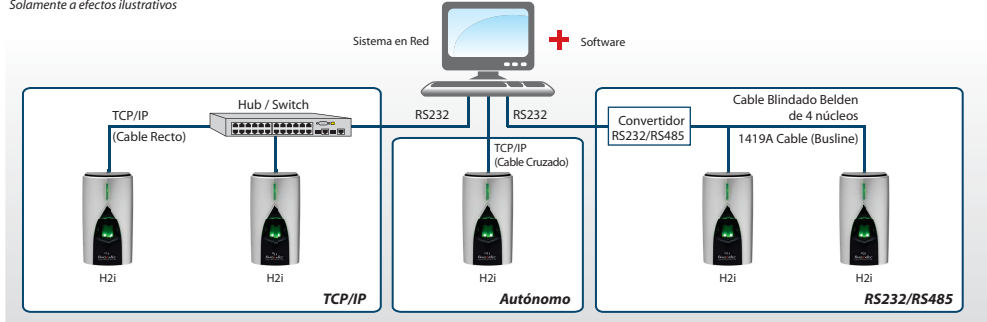


Diagrama de Instalación

Solamente a efectos ilustrativos

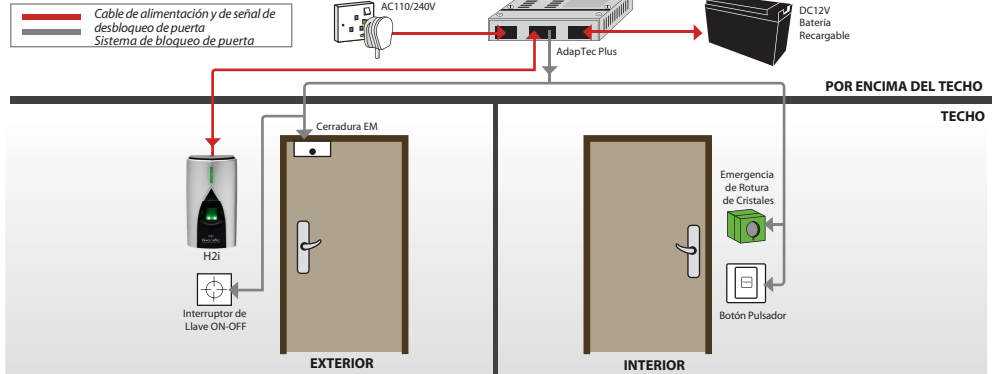

ESPECIFICACIONES

MODELO	H2i
ACABADO DE SUPERFICIE	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
TIPO DE ESCÁNER	Óptico
PROCESADOR	microprocesador 300 MHz
MEMORIA	memoria flash 256 MB & 32MB SDRAM
ALGORITMO	BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (L x An x Al), mm	78 x 50 x 150
ALMACENAMIENTO	
• Plantillas de Rostro	1500
• Tarjetas	10000
• Transacciones	100000
INSCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN	
• Métodos	huella dactilar, tarjeta
• Huellas recomendadas por ID de usuario	2
• Colocación de la huella	Cualquier ángulo
• Verificación de tiempo (seg)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRP (%)	< 1
TARJETAS DE PROXIMIDAD	
• RFID: 64-bit, 125kHz, RF output power (EN300-330)	Sí
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz	Hecho por encargo
• HID: HID 1326, 26-bit, 125kHz	Hecho por encargo
COMUNICACIONES	
• Método	TCP/IP, RS232, RS485, USB de memoria flash
• Tasa de Baudios	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	26-bit entrada y salida
AMBIENTE OPERATIVA	
• Temperatura (° C)	0 ~ 45
• Humedad (%)	20 ~ 80
• Potencia de Entrada	DC 12V 3A
MULTIMEDIA	
• Voz	Sí
CONTROL DE ACCESO	
• Conducción de Salida de Cerradura EM	DC12V/ Salida de Relé
• Salida de Alarma	Sólo NO
• Antipassback	Sí
VOZ PARA SALUDO (TERMINAL)	Inglés (estándar), árabe, indonesio, chino (tradicional), chino (simplificado), vietnamita, español, portugués (Portugal), francés, persa. Otros idiomas están disponibles bajo petición.

NOTA: las especificaciones están sujetas a cambios. Revise <http://product.fingertec.com> para conocer la última información del producto.



Embalaje

Dimensiones (mm) : 225 (L) x 72 (An) x 168 (Al)
Peso : 0.75kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

© 2013 FingerTec Worldwide Sdn. Bhd. Todos los derechos reservados.

Authorized Reseller: