

Diseño moderno,  
compacto y elegante

Cámaras domo con PTZ 27x



Cámaras domo con PTZ de alta resolución 27x

# SCP-2271H/2271

Las cámaras domo con PTZ SCP-2271H/2271 incluyen un zoom óptico 27X líder en su clase (3,5 ~ 94,5 mm) con capacidad para luz ultrabaja de 0,2 Lux color y 0,02 Lux blanco y negro sin Sens-up activado. Con el motor W-V DSP, los domos PTZ SCP-2271 ofrecen imágenes claras y vívidas con resolución a color de 600 líneas de TV y capacidad para funcionar perfectamente en condiciones de baja luminosidad gracias a SSNR III, la tercera generación en óptima reducción de ruidos de Samsung.

- Potente zoom 27x (3,5 ~ 94,5 mm), 16x digital
- Alta resolución de 600 líneas de TV
- Iluminación mínima 0,2 Lux a F1.6 (color), 0,02 Lux (ByN)
- Día y noche (ICR), vídeo inteligente, SSNR III
- Ventilador/calentador integrado (SCP-2271H)

# Cámaras domo con PTZ de alta resolución 27x

## SCP-2271H/2271



SCP-2271H


SCP-2271

### Especificaciones

	SCP-2271HN/2271N	SCP-2271HP/2271P
<b>VÍDEO</b>		
Dispositivo de imágenes	Super HAD CCDII de 1/4 pulg.	
Píxeles totales	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Píxeles efectivos	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Sistema de barrido	Interlazado 2:1	
Sincronización	Interna / Bloqueo de línea	
Frecuencia	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Resolución horizontal	Color : 600Líneas de TV, B/N : 700Líneas de TV	
Iluminación mín.	Color : 0,2 Lux a F1.6 (50IRE), 0,0004 Lux (Sens-up, 512x) ByN: 0,02 Lux a F1.6 (50IRE), 0,00004 Lux (Sens-up, 512x)	
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)	
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto	
<b>OBJETIVO</b>		
Longitud focal (índice de zoom)	3,5 ~ 94,5 mm (óptico 27x)	
Coefficiente de apertura máx.	1 : 1.6(Angular) ~ 2.9(Telescópico)	
Campo de visión angular	H : 55.5°(Angular) ~ 2.24°(Telescópico) / V : 42.5°(Angular) ~ 1.79°(Telescópico)	
Distancia mín. del objeto	1,8 m (5,91 pies)	
Control de enfoque	Auto / Manual / Un disparo	
Vel. de movimiento de zoom	1,8 seg (angular a tele)	
<b>PANORÁMICA / INCLINACIÓN</b>		
Alcance de panorámica	360° sin final	
Velocidad de panorámica	Predet.: 500°/seg. / Manual: 0,024°/seg ~ 120°/seg (índice de zoom proporcional)	
Rango de inclinación	-5° ~ 185° (Máx. -15° ~ 195°)	
Velocidad de inclinación	Predet.: 500°/seg. / Manual: 0,024°/seg ~ 120°/seg (índice de zoom proporcional)	
Predef.	255	
Precisión de pos. predet.	±0.1°	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>		
Presentación en pantalla	Inglés, japonés, español, francés, portugués, taiwanés, coreano	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, ruso, polaco, checo, turco, portugués
Título de cámara	No / Sí (se muestran 12 caracteres)	
Día y noche	Autom. (ICR) / Externo / Color / ByN	
Compensación de luz de fondo	No / BLC / HLC	
Estabilizador digital de imágenes	SSDR (No / Sí)	
Reducción de ruido digital	SSNRIII (No / Sí)	
Estabilizador digital de imágenes	No / Sí	
Detección de movimiento	No / Sí	
Máscara de privacidad	No / Sí (8 zonas programables)	
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	2x ~ 512x	
Control de ganancia	Off / Baja / Mediana / Alta / Manual	
Balance de blanco	ATW / Exterior / Interior / Manual / AWC (1.700K° ~ 11.000K°)	
Velocidad de obturador electrónico	1/60 ~ 1/120,000seg.	1/50 ~ 1/120,000seg.
Zoom digital	No / Sí (1x ~ 16x)	
Inversión digital	No / Sí	
Programación	Día / Hora	
Alarma	8 de entrada, 3 de salida	
Comunicación	Control coaxial (compatible con SPC-300), RS-485/422	
Protocolo	Coaxial: Pelco-C (Coaxitron) RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
<b>AMBIENTAL</b>		
Temperatura/humedad de funcionamiento	-50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR : SCP-2271H -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Menos de 90% de HR : SCP-2271	
Protección de ingreso	IP66 : SCP-2271H	
<b>ELÉCTRICO</b>		
Tensión/corriente de entrada	24V AC ±10%	
Consumo de energía	Máx. 15 W / 58 W (ventilador y calentador activados) : SCP-2271H, Máx. 15 W : SCP-2271	
<b>MECÁNICO</b>		
Color / Material	Marfil / Aluminio, plástico (Cubierta de domo: clara) : SCP-2271H Marfil / plástico (Cubierta de domo: clara) : SCP-2271	
Dimensiones (An x Al)	Ø 220,0 x 293,6 mm (Ø 8,66 pulg. x 11,56 pulg.) : SCP-2271H, Ø 152,0 x 218,0 mm (Ø 5,98 pulg. x 8,58 pulg.) : SCP-2271	
Peso	3,1Kg (6,83 lb) : SCP-2271H, 1,6Kg (3,53 lb) : SCP-2271	

### Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

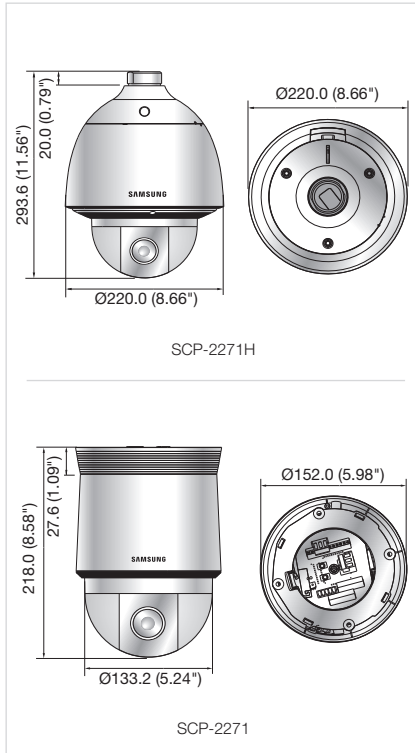

La marca Eco representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

### Accesorios (opcional)



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



**SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**  
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

**SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.**  
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

**SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**  
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

**TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.**  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

