

JA-154E Módulo de acceso inalámbrico con pantalla, teclado y lector RFID

El módulo de acceso es un componente del sistema **JABLOTRON 100**. Gracias a su arquitectura permite crear un conjunto que corresponda al tamaño de la instalación y a las necesidades de usuarios. El producto está destinado al montaje por un técnico formado con un certificado válido de Jablotron.

El módulo de acceso inalámbrico (5) contiene un teclado, lector de tarjetas / chips RFID, pantalla LCD de información y el primer segmento de mando (1). El conjunto se puede ampliar mediante los segmentos JA-192E por un número deseado (a 20 como máx. en un conjunto). La tapa abatible del teclado se puede desmontar (7), si el usuario prefiere un acceso permanente.

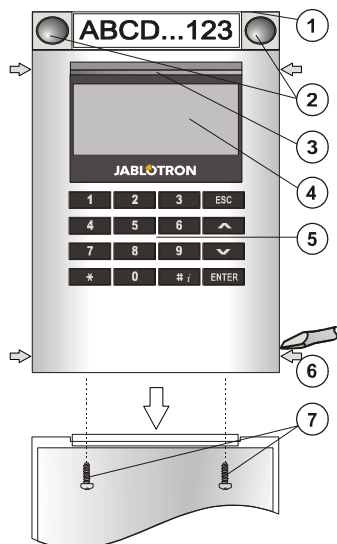


Figura: 1 - segmento de mando; 2 - botones retroiluminados; 3 - botón de activación retroiluminado; 4 - pantalla LCD de información; 5 - módulo de acceso con RFID lector; 6 - cerrojos de apertura del módulo; 7 - tornillos de la tapa del teclado

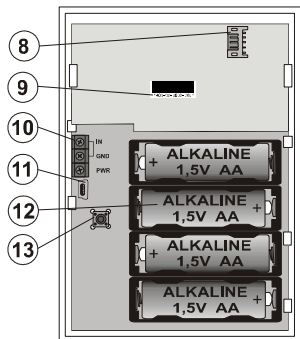


Figura: 8 - conector para la conexión del primer segmento de mando; 9 - número de serie; 10 - caja de bornes; 11 - conector mini USB; 12 - pilas; 13 - conmutador de sabotaje

Instalación

1. Apriete los cuatro cerrojos (6) en los laterales (véase la figura) y suelte el teclado del plástico trasero.
2. Al instalar otro segmento de mando primero saque la tapadera final superior en el primer segmento.
3. Quite las tapas transparentes de los segmentos (apalancando desde lateral del segmento en ambos lados junto a los botones).
4. Conecte el conductor del segmento siempre en el conector del segmento anterior y una los segmentos (recomendamos siempre enrollar los conductos girando el segmento por 360° para evitar que los conductores sean pillados entre plásticos). De esta manera instale todos los segmentos de mando deseados. Al final vuelva a poner la tapadera final.
5. En el teclado introduzca 4 pilas alcalinas 1,5V AA.
6. Atornille la pieza inferior del teclado junto con los segmentos al lugar elegido. Con mayor número de segmentos de mando fije a la pared también los segmentos (número de tornillos elija según necesidad).
7. Conecte la alimentación de segmentos al conector interno del teclado (8).
8. Encaje el teclado en el conjunto.

9. Luego siga el manual de instalación de la central. Procedimiento básico:
 - a. En el sistema debe estar instalado el módulo de radio JA-110R con el alcance de comunicación en el teclado.
 - b. Una vez introducidas las pilas la luz de señalización amarilla indica con luz permanente que el teclado no está conectado al sistema.
 - c. En el programa **F-Link** elija en la tarjeta **Periferia** la posición deseada y con la opción Conectar active el modo de conexión.
 - d. Apriete el botón de activación iluminado (3) en el teclado - con ello se conecta virtualmente y la luz de señalización amarilla apaga (puede durar hasta varios segundos). La señal de conexión se emite también al introducir las pilas.
10. Una vez terminado el montaje introduzca en las tapas de los segmentos las descripciones y cierre las tapas. La impresión de descripciones forma parte del programa F-Link (tarjeta **Periferia**, en la posición teclado - **Configuración interna**), o se puede usar una impresora de etiquetas.

Observación:

El teclado se puede conectar virtualmente al sistema también introduciendo un número de serie (9) desde el programa F-Link o mediante el lector del código de barra. Se introducen todos los números indicados debajo del código de barra (1400-00-0000-0001).

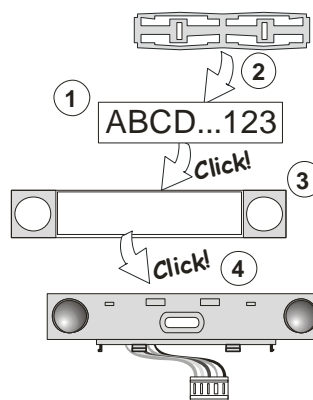


Figura: introducir descripción al segmento de mando.

Configuración de parámetros

Se realiza por el programa F-Link - tarjeta **Periferia**. En la posición del teclado use **Configuración interna**. Se mostrará el conjunto en cuestión con la posibilidad de configurar sus parámetros. En cada uno de los segmentos se puede configurar la función deseada (mando de secciones, señalización del estado de secciones, provocación de alarma, control de la salida PG, señalización del estado de la salida PG etc.). Más información en el programa F-Link.

El segmento común (hasta 2 en un teclado) simula el apriete simultáneo de varios segmentos ubicados físicamente en ese teclado y que controlan secciones. La elección de secciones conectadas al segmento común se realiza en F-Link - tarjeta **Periferia**, en la posición teclado elija **Configuración interna / Segmento común 1(2)** y elija segmentos que se controlarán al mismo tiempo. Una vez apretado el botón en el segmento común en grupo se Aseguran/Desaseguran segmentos elegidos. En el caso de que el estado de los segmentos controlados desde el **Segmento común** sea diferente, una vez usado para Asegurar/Desasegurar los segmentos restantes. Si alguno de los segmentos seleccionados tiene activado el Aseguramiento común, luego el **Segmento común** lo respeta: 1er apriete Asegura = aseguramiento parcial, 2o apriete Asegura = aseguramiento completo. No es adecuado combinar la función del **Segmento común** con la función Sección/Común para secciones. La indicación del **Segmento común** todas desaseguradas = verde, cualquier asegurada (parcialmente asegurada) = amarilla, todas plenamente aseguradas = rojo.

Apago automático del teclado

Con el servicio desde pilas el teclado ahorra la energía y después de 10s sin apretar teclas o cerrar puertas apagará la señalización óptica del sistema, retroiluminación del teclado y lector RFID (el teclado se duerme). Sin embargo, el teclado mantiene la comunicación con la central y puede señalizar p.ej. el retardo de entrada. La activación completa se produce al abrir o apretar la puerta del módulo, apretar cualquier botón, event. al activar el detector de puerta conectado (entrada IN, véase más abajo).

Si está activado el parámetro "Entrada y alarma despiertan el teclado" (la configuración de la fábrica), el teclado se despertará del todo en el caso de que surjan estos casos.

JA-154E Módulo de acceso inalámbrico con pantalla, teclado y lector RFID

Para aumentar la vida útil de las pilas, este parámetro se puede apagar. En el caso de que el teclado no se despierta por completo por sí solo, no se emite señal óptica y la señal acústica puede ser retardada hasta varios segundos.

Alimentación alternativa

El teclado permite conectar una alimentación externa 12V CC en los bornes PWR y GND. Con ventaja se puede usar la fuente DE 06-12 para un montaje oculto. En el caso de alimentación externa, el teclado comunica permanentemente con la central (no se duerme) y según la configuración en la tarjeta **Periferia / Configuración interna** indica los estados del sistema. Con la alimentación alternativa deje las pilas introducidas que asegurarán el funcionamiento del teclado con el fallo de la alimentación de la red.

Conexión del detector de apertura de puerta

El teclado permite conectar el detector de apertura de puerta. La entrada IN reacciona a la desconexión del borne común GND. Reacción de la central a la activación de la entrada IN es una alarma retardada en la dirección del teclado. La entrada tiene una reacción del estado. Con la activación del detector el módulo siempre se despierta del todo. Advertencia: Es adecuado elegir tal función sólo para el módulo permanentemente alimentado por un adaptador, en otro caso con cada activación se abrevia considerablemente la vida útil de la pila.




Reemplazo de pila en el teclado

El sistema informa automáticamente si se acerca la descarga de pilas. Antes de reemplazar las pilas en el teclado, el sistema debe ponerse al modo Servicio (en otro caso se produciría una alarma de sabotaje).

Cambios del conjunto

Si necesita cambiar el conjunto con segmentos, éstos se pueden separar apalancando en el correspondiente plano de separación desde un lateral (en los lados desde los botones). Después de cambiar el número de segmentos JA-192E en el teclado, es posible que tal cambio no se manifieste inmediatamente en el programa Flink. Para sincronizarlo apriete el botón "Leer".

Nota: con un cambio del conjunto siempre reemplace las pilas y eventualmente desconecta la eventual alimentación externa.

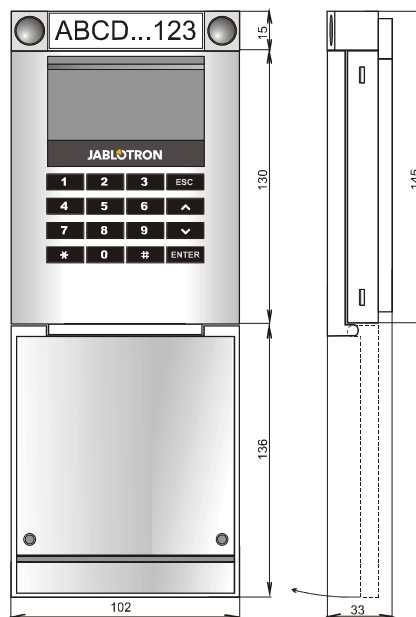

FW upgrade del módulo

1. Upgrade puede ser realizado por un usuario con la autorización Servicio.
2. Upgrade se realiza por el programa F-Link.
3. Active F-Link en la configuración Offline y abra la base de datos existente del sistema en cuestión.
4. Saque del teclado las pilas, eventualmente también desconecte la alimentación externa.
5. Conecte al ordenador el cable de mini USB (**Advertencia: mini USB no forma parte del suministro de la central ni periféricas, se puede usar el cable del lector JA-190T. Recomendamos usar un USB directo a PC, una eventual conexión después de USB HUB puede reducir su fiabilidad.**)
6. Apriete y mantenga apretado el botón de activación iluminado (3)
7. Con el botón apretado conecte el cable de mini USB en el conector del teclado (11), mantenga apretado el botón por 5 sec.
8. La transición al modo de descarga del nuevo FW se señala según la versión del teclado o por parpadeo de un LED amarillo o por iluminación verde con parpadeo del LED amarillo (puede soltar el botón).
9. Continúe como con el upgrade del sistema por el programa **F-Link: Central → Upgrade Firmware** → elija el fichero del paquete FW (forma parte de la instalación del programa F-Link o se puede publicar para descargarlo por separado, tipo de fichero *.fwp)
10. En la tabla de oferta de periféricas elija la partida USB (típicamente en la primera posición).
11. Apretando el botón **OK** realice el upgrade de la periferia elegida.
12. Desconecte el cable de mini USB, vuelva a introducir las pilas y complete el teclado.
13. Para conectar el cable USB en la central realice una revisión de la configuración del teclado en **F-Link, Periferia / Configuración interna**. En dependencia del alcance de modificaciones realizadas durante el upgrade la configuración anterior del teclado se puede conservar o puede ser rearmado a los valores de fábrica originales. Si se realiza un rearme, con el botón **Importe** puede elegir de las configuraciones anterior y renovarlas sin interrumpir el nuevo FW.
14. Si con el upgrade el menú de configuración se ha ampliado, luego las nuevas partidas tienen la configuración de la fábrica. Realice su revisión y modifique la configuración según la necesidad de la instalación.
15. Realice la revisión de la configuración y revise la actividad del teclado.

Parámetros técnicos

Alimentación	4 uds pila alcalinas AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh
Vida útil de la pila	1 - 2 años según la configuración
Alimentación de entrada al usar una alimentación externa	0,5 W
Banda de comunicación	868,1 MHz, protocolo Jablotron
Alcance de comunicación	aprox. 200 m (terreno libre)
RFID	125 kHz
Dimensiones	102 x 145 x 33 mm
Peso	350 g
Clasificación	grado 2
conforme a ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3	
Ambiente conforme a	ČSN EN 50131-1 II interiores generales

JA-154E Módulo de acceso inalámbrico con pantalla, teclado y lector RFID

Rango de temperaturas de trabajo -10°C hasta +40°C
Además cumple con ČSN ETSI EN 300220, ETSI EN 300220,
ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1
Condiciones de servicio ČTÚ no VO-R/10/04.2012-7



El detector está diseñado y fabricado en conformidad con las disposiciones aplicables: Orden Gubernamental n. 426/2000 BO si se usa según su determinación. El original de la Declaración de Conformidad se encuentra en www.jablotron.cz en la sección asesoría



Observación: Aunque el producto no contiene ningunos materiales nocivos, no lo tire en la basura sino entréguelo en un punto de recogida de basura electrónica. Más información en www.jablotron.cz.